

INOX TANK

Adam Merchelski


Tel.: (0-86) 224 – 53 – 36

Tel.kom.: 787 – 054 – 877 lub 533 – 206 - 993

e-mail: kontakt@termso.pl <https://termso.pl/>



PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY PIONOWY WISZĄCY – STAL NIERDZEWNA 316L

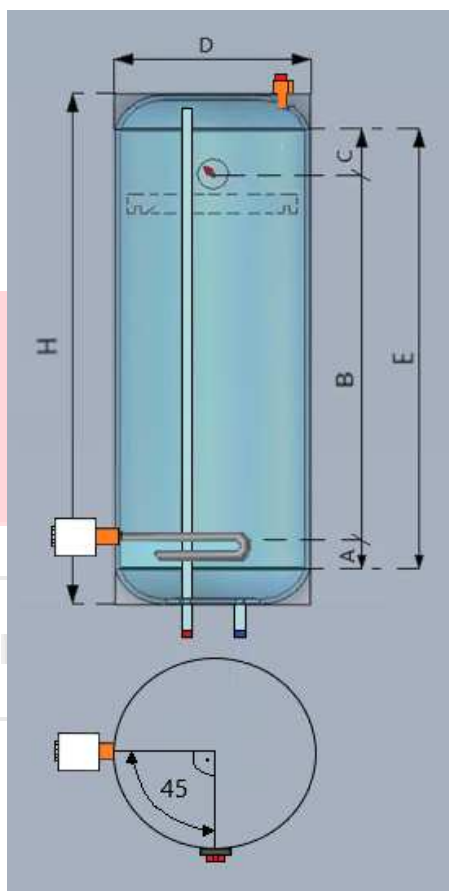

DANE TECHNICZNE

- Zbiornik stali nierdzewnej 316L
- Izolacja: Pianka Poliuretanowa + Skay
- Zasilanie wody: **GZ ½"**
- Wyjście wody: **GZ ½"**
- Zawór bezpieczeństwa **GZ ½"**
- Maksymalne ciśnienie robocze: **6 [bar]**
- Maksymalna temperatura: **95 [°C]**
- Rozstaw wejścia (zasilania) i wyjścia c.w.u.: 220 [mm]
- Wyposażony w termometr: **GW ½"**

Objętość zbiornika	WYMIARY ZBIORNIKA BEZ OCIEPLENIA						Ciężnienie pracy [bar]	GRUBOŚĆ [mm]		GRUBOŚĆ OCIEPLENIA [mm]
	A	B	C	D	E	H		DENNICY	PŁASZCZA	
30	100	240	50	290	390	490	6,0	2	1,5	20
50	100	550	50	290	700	800	6,0	2	1,5	20
60	100	300	50	380	450	570	6,0	2	1,5	20
80	100	480	50	380	630	750	6,0	2	1,5	20
100	100	500	50	420	650	810	6,0	2	1,5	20
130	100	850	50	380	1000	1120	6,0	2	1,5	20
150	100	850	50	420	1000	1160	6,0	3	1,5	20

Na życzenie klienta istnieje możliwość zaślepienia otworu na grzałkę korkiem nierdzewnym 316L – koszt jego wynosi 50 [zł] brutto. Na życzenie klienta istnieje możliwość dodatkowego ocieplenia zbiornika koszt 20 [mm] – 50[zł] netto