

# INOX TANK

Adam Merchelski


Tel.: (0-86) 224 – 53 - 36

Tel.kom.: 787-054-877 lub 533-206-993

@ : kontakt@termso.pl <https://termso.pl/>



## PODGRZEWACZ Z WĘŻOWNICĄ SPIRALNĄ WISZĄCY – STAL NIERDZEWENA 316 L

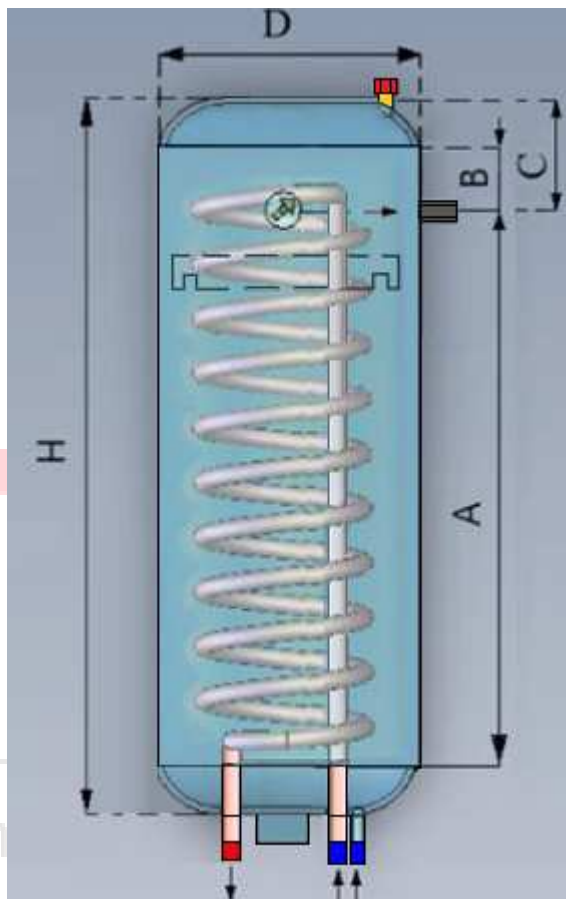

### DANE TECHNICZNE

- Zbiornik i wężownice: Stal nierdzewna
- Izolacja: pianka polietylenowa + skay
- Kapilara: GW 1/2"
- Wyposażony w termometr: GW 1/2"
- Króćce wężownicy:  
30 ÷ 150 [L] GZ 1/2"
- Średnice wężownicy:  
30 ÷ 150 [L] - rura 21.3x2.0
- Zawór bezpieczeństwa:  
1/2" Dla zbiorników o pojemności do 200 [L]
- Maksymalne ciśnienie: 6 [bar]
- Rozstaw wężownicy grzewczej: 230 [mm]
- Mufa na grzałkę GW 1 1/2 - na życzenie klienta
- Maksymalna temperatura: 95 [°C]

Objętość zbiornika	WYMIARY ZBIORNIKA BEZ OCIEPLENIA					Ciężnienie [bar]	GRUBOŚĆ [mm]		GRUBOŚĆ OCIEPLENIA [mm]	Powierzchnia grzewcza wężownicy [m <sup>2</sup> ]
	A	B	C	D	H		DENNICY	PŁASZCZA		
30	340	50	100	290	490	6,0	2	1,5	40	0,3
50	650	50	100	290	800	6,0	2	1,5	40	0,3
60	400	50	110	380	570	6,0	2	1,5	40	0,3
80	580	50	110	380	750	6,0	2	1,5	40	0,3
100	600	50	130	420	810	6,0	2	1,5	40	0,3
130	950	50	110	380	1120	6,0	2	1,5	40	0,6
150	950	50	130	420	1160	6,0	3	1,5	40	0,6

Na życzenie klienta istnieje możliwość zaślepienia otworu na grzałkę korkiem nierdzewnym 316L – koszt jego wynosi 50 [zł] netto.

Na życzenie klienta istnieje możliwość dodatkowego ocieplenia zbiornika koszt 20 [mm] – 100 [zł] netto