

INOX TANK

Adam Merchelski

Tel.: (0-86) 224-53-36

Tel.kom.: 787-054-877 lub 533-206-993


e-mail: kontakt@termso.pl <https://termso.pl/>

Termso

zbiorniki i podgrzewacze ze stali nierdzewnej



ODZYSK CIEPŁA STOJĄCY Z WĘŻOWNICĄ SPIRALNĄ - 316L

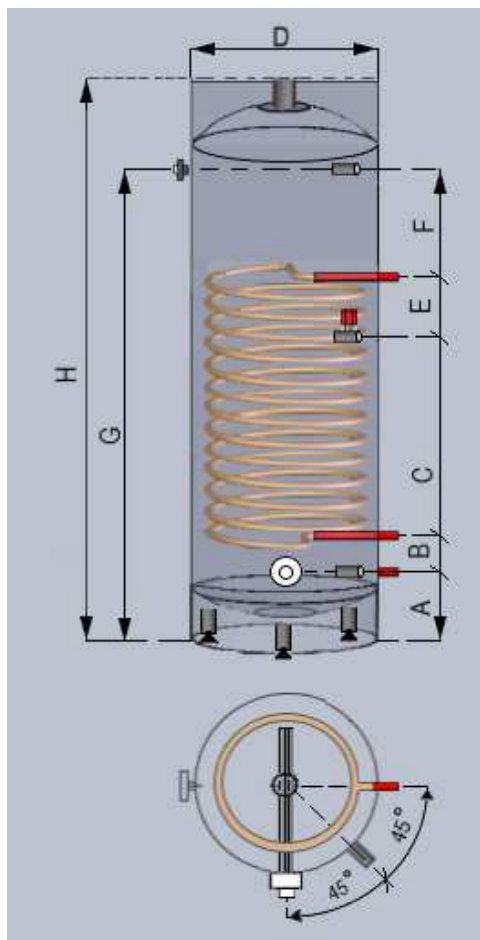

DANE TECHNICZNE

- Zbiornik: stali nierdzewna 316L
- Izolacja: pianka polietylenowa + styropian+ skay
- Króćce wężownicy :
 - 60 -200L - GZ 3/8"
 - 250 - 1000L - GZ 1/2"
 - 1100 -2000L - GZ 3/4"
- Średnica wężownicy:
 - 60 -200L - rura 16x2
 - 250 - 1000L - rura 21.3x2
 - 1100 -2000L - rura 26.9x2
- Kapilara: GW 1/2"
- Wyposażony w termometr: GW 1/2"
- Wyjście wody ciepłej: GW 5/4"
- Zawór bezpieczeństwa: GZ 3/4"
- Maksymalne ciśnienie: 6 [bar]
- Maksymalna temperatura: 95 [°C]
- Muła na grzałkę: GW - 1 1/2"

Rodzaj przyłączy	60-250	300-1000	1100-2000
Spust wody GZ	1/2 "	3/4 "	1 "
Zasilanie wody GZ	1/2 "	3/4 "	1 "

Do zbiorników 80 ÷ 1000 [L] istnieje możliwość zamontowania nóżek poziomujących

Objętość zbiornika [mm]	WYMIARY ZBIORNIKA I PRZYŁĄCZY [mm]								Pow. grzewcza wężownicy [m ²]	Grubość dennicy [mm]	Grubość płaszczka [mm]	Grubość ocieplenia [mm]	Wysokość płaszczka [mm]
	A	B	C	D	E	F	G	Hc					
60	180	100	100	380	150	70	600	750	0,3	2	1,5	40	500
80	180	100	100	380	150	220	750	900	0,3	2	1,5	40	650
100	180	100	100	420	150	220	750	905	0,3	2	1,5	40	650
130	180	100	350	380	150	320	1100	1250	0,6	2	1,5	40	1000
150	180	100	350	420	150	320	1100	1255	0,6	2	1,5	40	1000
200	240	100	400	520	150	120	1010	1180	0,9	2	1,5	40	850
250	240	100	300	520	200	320	1160	1330	1	2	2	40	1000
300	240	100	500	520	200	440	1480	1650	1,2	2	2	40	1320
350	240	100	700	520	200	420	1660	1830	1,4	2	2	40	1500
400	240	100	550	620	200	270	1360	1575	1,6	3	2	60	1200
500	240	100	700	620	200	420	1660	1875	2	3	2	60	1500
600	240	100	600	720	200	320	1460	1670	2,4	3	2	60	1300
700	240	100	700	720	200	420	1660	1870	2,6	3	2	60	1500
800	240	100	600	850	200	290	1430	1645	3	3	2	60	1270
900	240	100	700	850	200	370	1610	1825	3,2	3	2	60	1450
1000	240	100	700	900	200	370	1610	1820	3,5	3	2	60	1450
1200	290	100	800	1000	200	200	1590	1810	4	3	3	60	1380
1500	290	100	1 100	1000	200	280	1970	2210	5	3	3	80	1760
2000	290	100	1 000	1200	200	120	1710	1995	5,5	4	3	80	1500

Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania zbiornika w/g indywidualnych wytycznych (zmiana dennicy, wysokości zbiornika, średnic króćców. Produkujemy zbiorniki do 6000L