

INOX TANK

Adam Merchelski

Tel./fax: 86 226 53 36


Tel.kom: 787-054-877

Tel.kom: 510-282-014

mail:kontakt@termso.pl <https://termso.pl/>



zbiorniki i podgrzewacze ze stali nierdzewnej

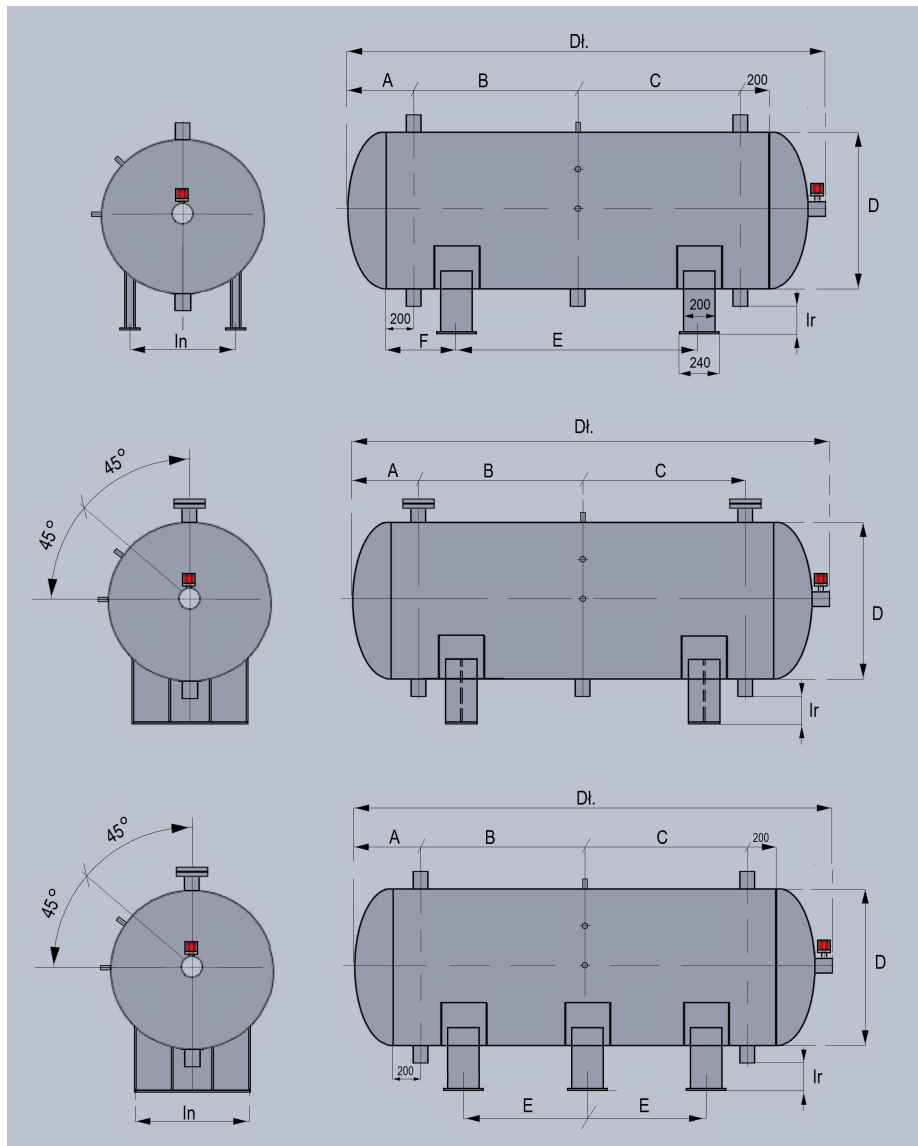

BUFOR POZIOMY ZE STALI NIERDZEWNEJ 316L - (wyższy gatunek)

DANE TECHNICZNE

- Zbiornik: stali nierdzewna 316L
- Izolacja: pianka polietylenowa + styropian+ skay
- Kapilara: GW 1/2"
- Wyjście wody : GZ 2" lub przyłącza kołnierzowe
- Zawór bezpieczeństwa: GZ 2"
- Maksymalne ciśnienie: 6 [bar]
- Maksymalna temperatura: 95 [°C]
- Mufa na grzałkę: GW - 1 1/2"
- Mufa na termometr: GW - 1/2"

ze stali nierdzewnej

Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania zbiornika w/g indywidualnych wytycznych (zmiana dennicy, wysokości zbiornika, średnic króćców)

Pojemność zbiornika (L)	WYMIARY ZBIORNIKA I PRZYCZY [mm] - podane wymiary nie uwzględniają grubości ocieplenia												zalecane 3 płozy E1	Ocieplenie
	D	DL	H płaszczka	A	B	C	Ir	In	h1	h2	E	F		
1000	900	1760	1500	310	550	550	150	600	720	1290	700	400		80
1200	900	1940	1700	300	650	650	150	600	720	1290	900	400		80
1200	1000	1680	1400	320	500	500	150	650	770	1390	600	400		80
1400	900	2260	2000	310	800	800	150	600	720	1290	1200	400		80
1400	1000	1930	1650	320	625	625	150	650	770	1390	850	400		80
1500	900	2460	2200	310	900	900	150	600	720	1290	1400	400		80
1500	1000	2040	1760	320	680	680	150	650	770	1390	960	400		80
2000	1000	2680	2400	320	1000	1000	150	650	770	1390	1600	400		80
2000	1200	1870	1500	365	550	550	150	800	870	1590	700	400		80
3000	1200	2770	2400	365	1000	1000	150	800	870	1590	1400	500		80
3000	1460	1870	1500	365	550	550	150	1000	1000	1850	700	400		80
4000	1200	3670	3300	365	1450	1450	150	800	870	1590	2300	500	1150	80
4000	1460	2370	2000	365	800	800	150	1000	1000	1850	1000	500		80
5000	1460	3070	2700	365	1150	1150	150	1000	1000	1850	1700	500	850	80
6000	1460	3670	3300	365	1450	1450	150	1000	1000	1850	2300	500	1150	80
7000	1460	4270	3900	365	1750	1750	150	1000	1000	1850	2900	500	1450	80
8000	1460	4870	4500	365	2050	2050	150	1000	1000	1850	3500	500	1750	80

Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania zbiornika w/g indywidualnych wytycznych (zmiana dennicy, wysokości zbiornika, średnic króćców).
Produkujemy zbiorniki do 8000L